

## Weitzer Stab 500

**2-Schicht** 9,3mm mit ca. 2,7mm Nuttschicht

Dimension: 500 x 68 x 9,3mm


### Funktionalitäten:

- PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für ProActive+ Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig
- GESUND-PARKETT:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften
- FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

### Verlegetechnik:



### Verlegemuster:

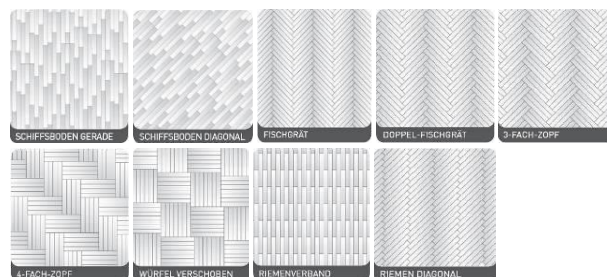

### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Farben
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 9,3mm	Sortierungen/Veredelungen:
Nuttschicht	ca. 2,7mm Massivholz	Siehe aktuelle Preisliste
Trägermaterial	Holz mit stehenden Jahresringen	
Bearbeitung	Einzelstab, 4-seitig Nut und Feder	
Holzfeuchte	Aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstausslieferung 8 % ± 1 %)	
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)	
Brandverhalten lt. EN 13501-1	D <sub>fl</sub> -s1 (normal entflammbar) mit Oberfläche Pro Active+ oder Pro Vital f (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)	
Wärmedurchlasswiderstand	0,067 m <sup>2</sup> K/W	
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar	
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (in Abhängigkeit der Holzart)	
Ökologische Verantwortung		

### Oberflächen:

- PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE**  
Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.
- PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE**  
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die Einzelstabelemente und die Kombinierbarkeit mit Weitzer Diele 1000
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften). Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Für Sonderausführung als französischer Fischgrät gilt: nur für vollflächige Verklebung freigegeben. Stablänge gesamt um ca. 9mm kürzer. Stand der Technik Juni 2023.